

falmec & viiLPE®

okapy bezsilnikowe z turbiną dachową



Cicha kuchnia...

Cicha kuchnia...

Jak znaleźć naprawdę cichy okap?

To proste! Rezygnacja z silnika w okapie kuchennym, zamiast tego, połączenie go z naszym wentylatorem dachowym. To właśnie istota naszego rozwiązania - idealnie cichej kuchni VILPE®.

Dlaczego taka cicha

W tym autorskim rozwiązaniu funkcję tradycyjnego silnika, pracującego w okapie tuż nad naszą głową, przejmują silniki zamontowane w wentylatorze dachowym. System ten pozwala całkowicie zminimalizować poziom hałasu, jaki zwykle generują tradycyjne okapy. Dlatego w pełni zasłużył na swoją nazwę.

Dlaczego taka skuteczna

Nawet najbardziej ciche i nowoczesne okapy kuchenne nie są w stanie zapewnić nam takiego komfortu, jak połączenie okapu bezsilnikowego z wentylatorem dachowym VILPE. Jednak cicha praca to nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Kolejną i bardzo istotną jest jego niezwykła efektywność. Dzięki podciśnieniu wytworzonemu na całej drodze przewodu wentylacyjnego, siła ciągu jest tu znacznie większa niż w okapach tradycyjnych.

Bo kuchnia to serce domu

Nie musisz wybierać czy włączyć głośny wyciąg, czy pozwolić intensywnym zapachom zdominować atmosferę domu. Niechciane zapachy i hałas okapu w trakcie gotowania to już przeszłość. Włącz okap i swobodnie rozmawiaj, słuchaj muzyki, spędzaj czas tak jak chcesz, po prostu czuj się komfortowo.

www.cichakuchnia.com



CICHA KUCHNIA VILPE® TO SKANDYNAWSKI SYSTEM WENTYLACYJNY - OKAP KUCHENNY POŁĄCZONY Z WENTYLATOREM DACHOWYM.

VILPE®



Zalety CICHEJ KUCHNI VILPE®



Unikalne rozwiązanie gwarantujące bezgłośnie pracę okapu.



Wyciąg o wyjątkowej skuteczności dzięki dużej wydajności wentylatora dachowego.



System łatwy i prosty w montażu, również do wykorzystania przy modernizacji tradycyjnego rozwiązania wentylacyjnego.



Wygodne sterowanie pracą wentylatora (kompatybilne połączenie wentylatora na dachu z okapem bezsilnikowym).



Rozwiązanie dostępne dla każdego rodzaju pokrycia dachowego i średnicy przewodu wentylacyjnego, także na murowanym duku.



Gwarancja 100% wodoszczelności i trwałości systemu dzięki najwyższej jakości produktów zainstalowanych na dachu.

Duży wybór modeli produktów odpowiednich do montażu na każdym dachu i w każdej kuchni



VILPE® ECo FLOW Model P
montaż - w połaci dachu



VILPE® ECo FLOW Model S
montaż - na kominie




Okap zamawiany w wersji bez silnika. Montaż: ścienny, szafkowy, sufitowy, wyspowy lub nabladowy.

CICHA KUCHNIA VILPE®

ZALECENIA INSTALACYJNE

Instalację systemu należy powierzyć specjalistom z uprawnieniami.

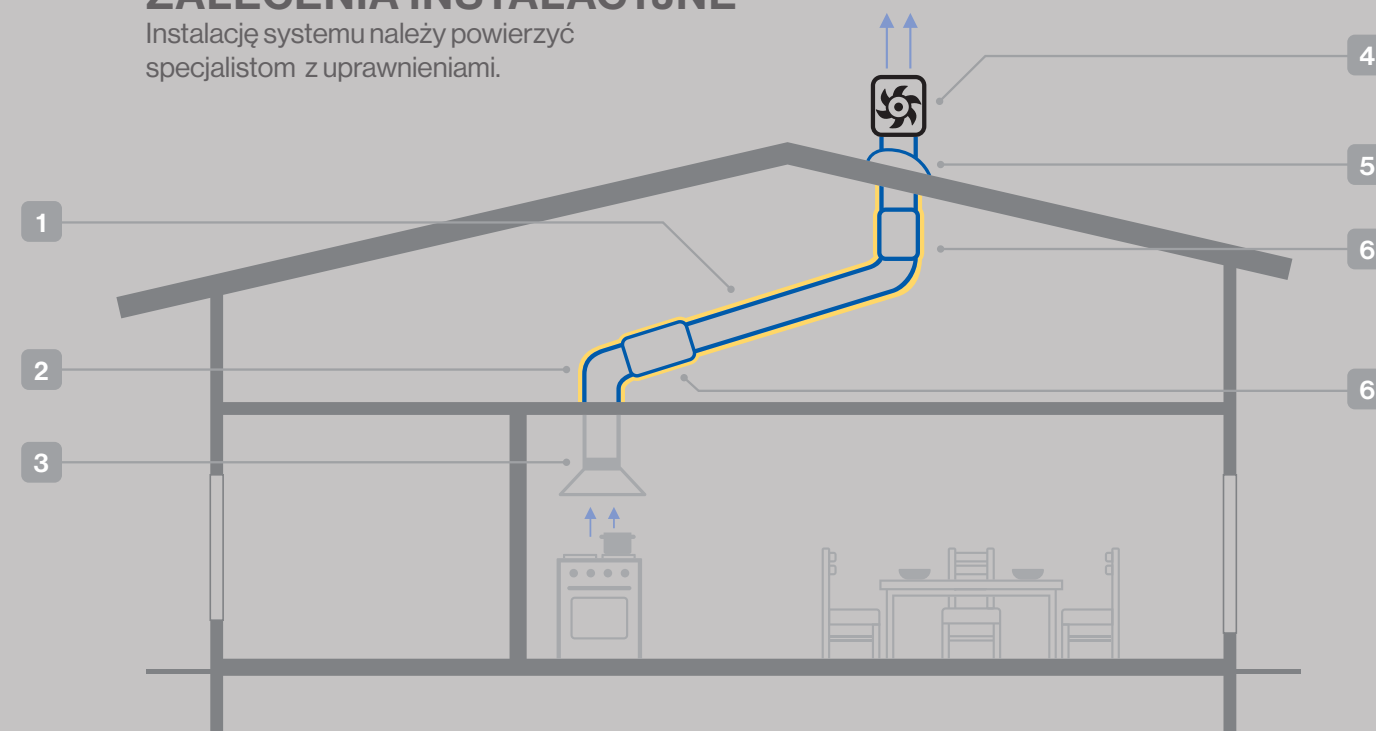

Instalacja systemu Cichej Kuchni VILPE® to trzy etapy:



montaż wentylatora dachowego wraz z zestawem instalacyjnym



montaż okapu kuchennego



podłączenia instalacji elektrycznej i przewodów wentylacyjnych

- 1 przewód wentylacyjny okrągły, min. Ø 125 / 160 / 200 mm, bez redukcji, izolowany w przestrzeniach nieogrzewanych*
- 2 zaokrąglone kolanka
- 3 okap bezsilnikowy przystosowany do połączenia z wentylatorem dachowym
- 4 wentylator dachowy VILPE® FLOW
- 5 szczelne przejście dachowe
- 6 tłumiki hałasu

* Zalecana długość przewodu wentylacyjnego to min. 3 m



4

Wentylator wyciągowy VILPE
Wydajny wentylator dachowy o mocy dostosowanej do potrzeb.



5

Przejście dachowe
Szczelne połączenie wentylatora (montowanego w połaci dachu) z przewodem wentylacyjnym.




6

Okap bezsilnikowy Falmec
Model opracowany do działania w połączeniu z wentylatorem dachowym.

Okapy w wersji bezsilnikowej Falmec

W ofercie okapów wybranych przez nas do systemu CICHAKUCHNIA VILPE® znajdują Państwo modele podszafkowe, ściennie, wyspowe, sufitowe i nabladowe. Szeroka gama okapów włoskiej marki Falmec, to starannie wyselekcjonowana grupa przygotowana specjalnie do działania w tym systemie. Bezpieczeństwo połączeń i skuteczność współpracy z wentylatorami VILPE została w każdym przypadku odpowiednio przetestowana. Okap oraz wentylator sprzedawane są oddzielnie, dlatego przy zamówieniu należy wybrać wersję okapu bez silnika.

Więcej informacji między innymi nasze zalecenia instalacyjne, znajdziesz na www.cichakuchnia.com

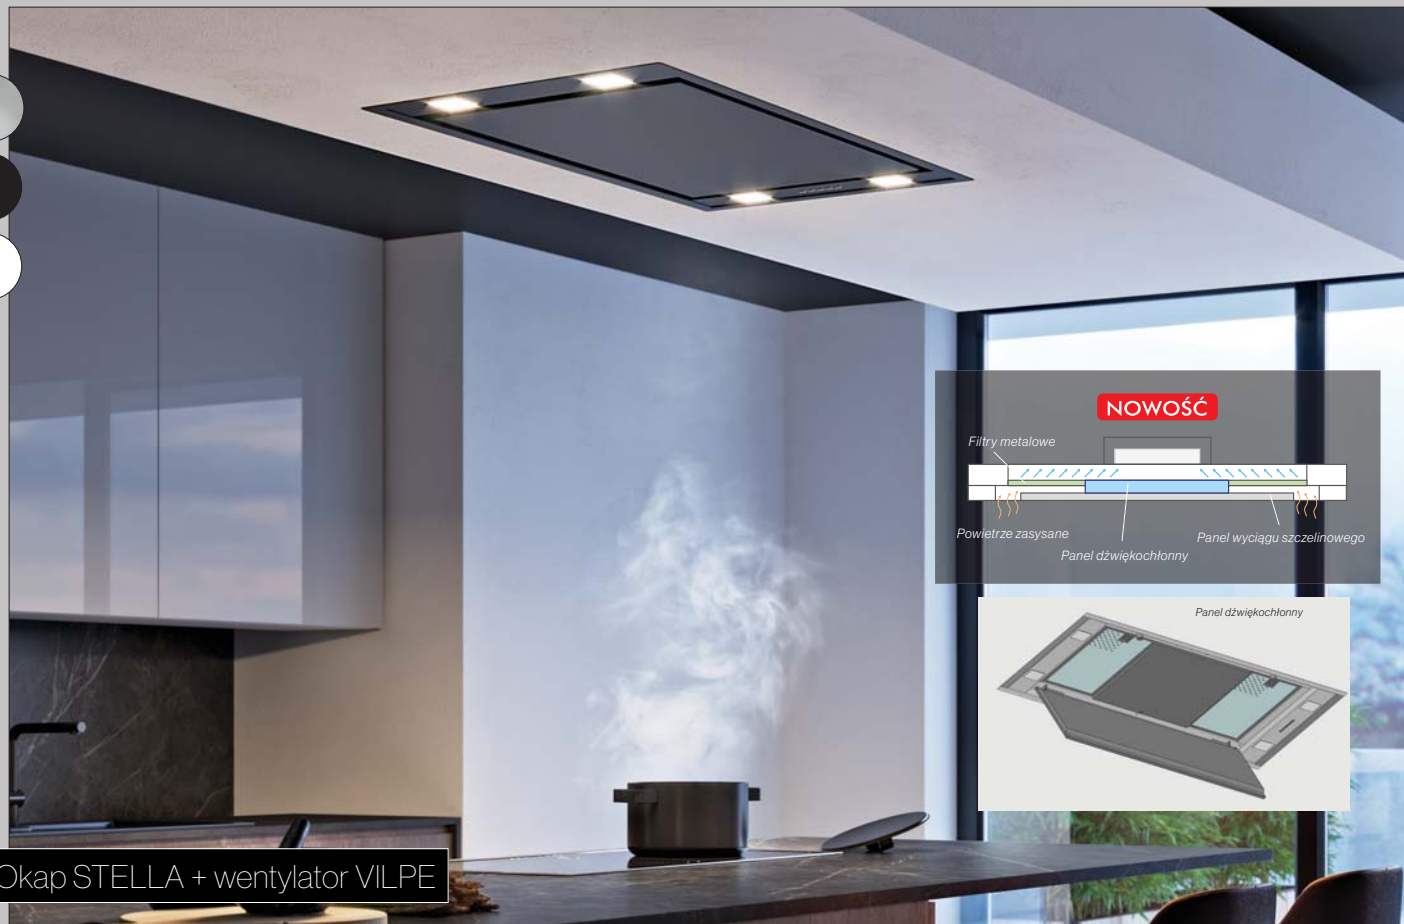

Okap STELLA + wentylator VILPE

STELLA BLACK / STELLA | DESIGN+**Sposób instalacji:**
Sufitowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite lub stal lakierowana na biało lub czarno..
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Dynamic Led Light.
- Filtr przeciw tłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot w zestawie.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Sufitowy.
Stella Black 90 cm
Stella 90/120 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Otwór montażowy
90 cm: 505 mm x 940 mm
120 cm: 505 mm x 1240 mm

**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h***VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*


* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap NUVOLA + wentylator VILPE

**2700K**

Dzięki zastosowaniu technologii "Dynamic and Dimmable Led Light" oświetlenie okapu będzie teraz można modulować, zarówno pod względem intensywności, jak i odcieni kolorów, aby jak najlepiej harmonizowało się z innymi otaczającymi elementami kuchni.

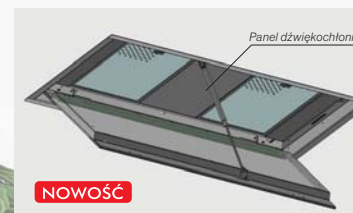5600K**NUVOLA | DESIGN+****Sposób instalacji:**
Sufitowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite lub lakierowana na biało.
- Szkło matowe drukowane.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Dynamic and Dimmable Led Light.
- Filtr przeciw tłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot w zestawie.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Sufitowy 90 cm
Sufitowy 140 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic and Dimmable Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K) z funkcją ściemnienia.

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm


Otwór montażowy
90 cm: 505 mm x 940 mm
140 cm: 590 mm x 1325 mm

**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h***VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap ALBA + wentylator VILPE

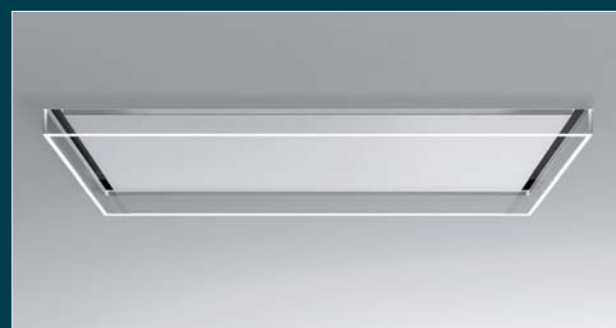**ALBA | DESIGN+****Sposób instalacji:**
Sufitowy

- Szklana ramka otaczająca okap.
- Panel zasysający lakierowany na biały matowy (możliwość przemalowania).
- Wyciąg szczelinowy.
- Oświetlenie szczelinowe Led.
- Filtr przeciwłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot w zestawie.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h***VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap SIRIO + wentylator VILPE

**SIRIO | DESIGN+****Sposób instalacji:**
Sufitowy

- Szkło białe hartowane.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie dotykowe.
- Dynamic Led Light.
- Filtr przeciwłuszczowy, metalowy, wymienny z możliwością mycia.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot w zestawie.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Sufitowy 90 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Dotykowe,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).

Maksymalna odległość od płyty grzewczej
150 cm

Otwór montażowy
505 mm x 940 mm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h***VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)





Okap NUBE + wentylator VILPE



Nube 90 inox

**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h***VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap SKEMA + wentylator VILPE



Skema Black 120

**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h***VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



GOOD DESIGN
Nagroda przyznana przez The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.

Okap PRISMA + wentylator VILPE



PRISMA | DESIGN+

Sposób instalacji:
Przyścienny

- Szkło hartowane białe lub czarne.
- Frontowa rama ze stali inox wykończenie Scotch Brite.
- Sterowanie dotykowe.
- Oświetlenie Led.
- Oświetlenie dekoracyjne Led.
- Filtry metalowe Top wymienne z możliwością mycia.
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu.
- Komin opcjonalny.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 85 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Dotykowe,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne Led
2x1,2 W (3200 K)
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220	maks. wydajność ok. 720 m³/h*
VILPE® ECo 125 Flow	maks. wydajność ok. 650 m³/h*
VILPE® ECo 160 Flow	maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap LUCE + wentylator VILPE



LUCE | DESIGN

Sposób instalacji:
Przyścienny/Wyspowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Przedni panel z czarnego szkła hartowanego.
- Sterowanie dotykowe.
- Oświetlenie neonowe.
- Filtr metalowy Air Falmec wymienny z możliwością mycia.
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 90 cm Wyspowy 90 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Dotykowe,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Przyścienny
Neon 1x21 W (6500 K)
Wyspowy
Neon 2x21 W (6500 K)
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220	maks. wydajność ok. 720 m³/h*
VILPE® ECo 125 Flow	maks. wydajność ok. 650 m³/h*
VILPE® ECo 160 Flow	maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



**LAGUNA | DESIGN+**

Sposób instalacji:
Przyścienny/Wyspowy

- Spód okapu stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite
- Panele ze szkła hartowanego: białego lub czarnego
- Dostępny również w wersji do zabudowy ze spersonalizowanymi indywidualnie panelami
- Wyciąg szczelinowy
- Sterowanie dotykowe + funkcja 24h lub elektroniczne - wersja panelowa
- Oświetlenie Led

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta)

Przyścienny 60/90 cm
Wyspowy 60/90 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Dotykowe lub elektroniczne
- wersja panelowa,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Przyścienny
Led 2x1,2 W (3200 K)
Wyspowy
Led 4x1,2 W (3200 K)
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm



Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 125 Flow maks. wydajność ok. 650 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap LUMEN + wentylator VILPE

LUMEN | DESIGN

Sposób instalacji:
Przyścienny/Wyspowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie pasma Led po obu stronach okapu.
- Dostępny z kominem po prawej lub lewej stronie.
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia.

- Korpus do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 60/90/120 cm
Wyspowy 90/120/175 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Taśma led 4000° K
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm



Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 125 Flow maks. wydajność ok. 650 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)

**ELLE BLACK | DESIGN+****Sposób instalacji:**
Wyspowy

- Stal lakierowana na czarny matowy.
- Dynamic and Dimmable Led Light.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot opcjonalny.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Wyspowy 175 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic and Dimmable Led Light
- płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K) z funkcją ściemnaczą.

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

VILPE® ECo 200 Flow maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)

**EUROPA ISOLA BLACK | DESIGN+****Sposób instalacji:**
Wyspowy

- Stal lakierowana na czarny matowy.
- Dynamic and Dimmable Led Light.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Szklana półka - fumé.
- Reling na przybory kuchenne.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot opcjonalny.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Wyspowy 175 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic and Dimmable Led Light
- płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K) z funkcją ściemnaczą.

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

VILPE® ECo 200 Flow maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)





Okap VERSO + wentylator VILPE




VERSO | DESIGN

Sposób instalacji: Przyścienny

- Front ze szkła hartowanego białego, czarnego lub szarego.
- Sterowanie dotykowe +funkcja 24h.
- Dynamic Led Light.
- Dwie strefy pochłaniania.
- Front otwierany.
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia.
- Komin - opcjonalny.
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu.
- Korpus do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 55 cm Przyścienny 85 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Dotykowe,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

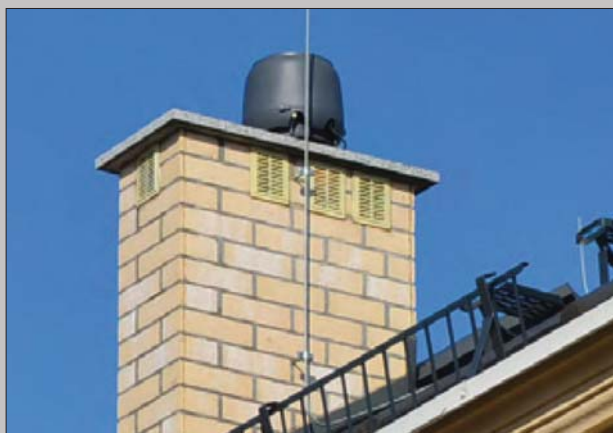

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220	maks. wydajność ok. 720 m³/h*
VILPE® ECo 125 Flow	maks. wydajność ok. 650 m³/h*
VILPE® ECo 160 Flow	maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap FLIPPER + wentylator VILPE



FLIPPER | DESIGN

Sposób instalacji: Przyścienny

- Front ze szkła hartowanego z środkowym pasem ze stali inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie Led.
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia.
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu.
- Komin opcjonalny - w kolorze okapu.
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 55 cm Przyścienny 85 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Led
2x1,2 W (3200 K)
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm



Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220	maks. wydajność ok. 720 m³/h*
VILPE® ECo 125 Flow	maks. wydajność ok. 650 m³/h*
VILPE® ECo 160 Flow	maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap STREAM + wentylator VILPE

STREAM | DESIGN**Sposób instalacji:**
Przyścienny

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie Led.
- Filtr Air FalmeC dla równomiernego pochłaniania.
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 90 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Tylko 4 cm



VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m³/h***VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m³/h***VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap PLANE + wentylator VILPE

PLANE | DESIGN**Sposób instalacji:**
Przyścienny/Wyspowy

- Stal inox lakierowana na czarny lub biały - matowy.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie Led.
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia.
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 90 cm
Wyspowy 90 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Przyścienny
Led 2x1,2 W (3200 K)
Wyspowy
Led 4x1,2 W (3200 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m³/h***VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m³/h***VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)





POLAR ORO + wentylator VILPE



POLAR RAME + wentylator VILPE



POLAR ORO/RAME | DESIGN

Sposób instalacji:
Przyścienny/Wyspowy

- Stal lakierowana na kolor złoty lub miedziany.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie Led.
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wysokiej wydajności pochłaniający całą powierzchnię, wymienny z możliwością mycia.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Wyspowy 35 cm
Przyścienny 35 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm




Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo160 maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)

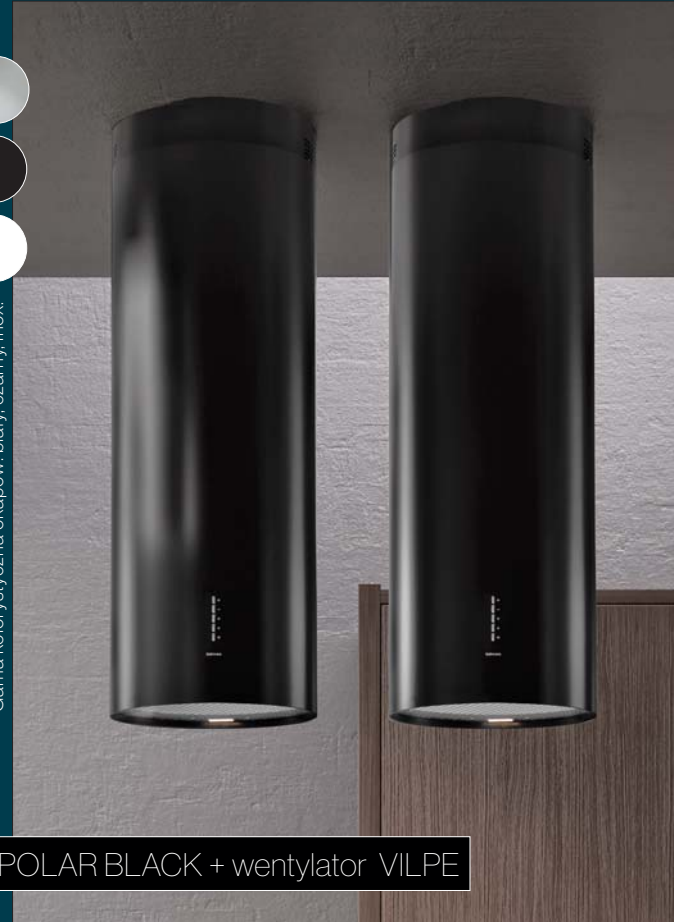

POLAR BLACK + wentylator VILPE



POLAR WHITE + wentylator VILPE



POLAR X + wentylator VILPE

POLAR BLACK/WHITE/X | DESIGN

Sposób instalacji:
Przyścienny/Wyspowy

- Stal lakierowana na kolor biały lub czarny lub stal inox AISI304 - w modelu Polar X.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie Led.
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wysokiej wydajności pochłaniający całą powierzchnię, wymienny z możliwością mycia.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Wyspowy 35 cm
Przyścienny 35 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Led 3x1,2 W (3200 K)
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm




Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo160 maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



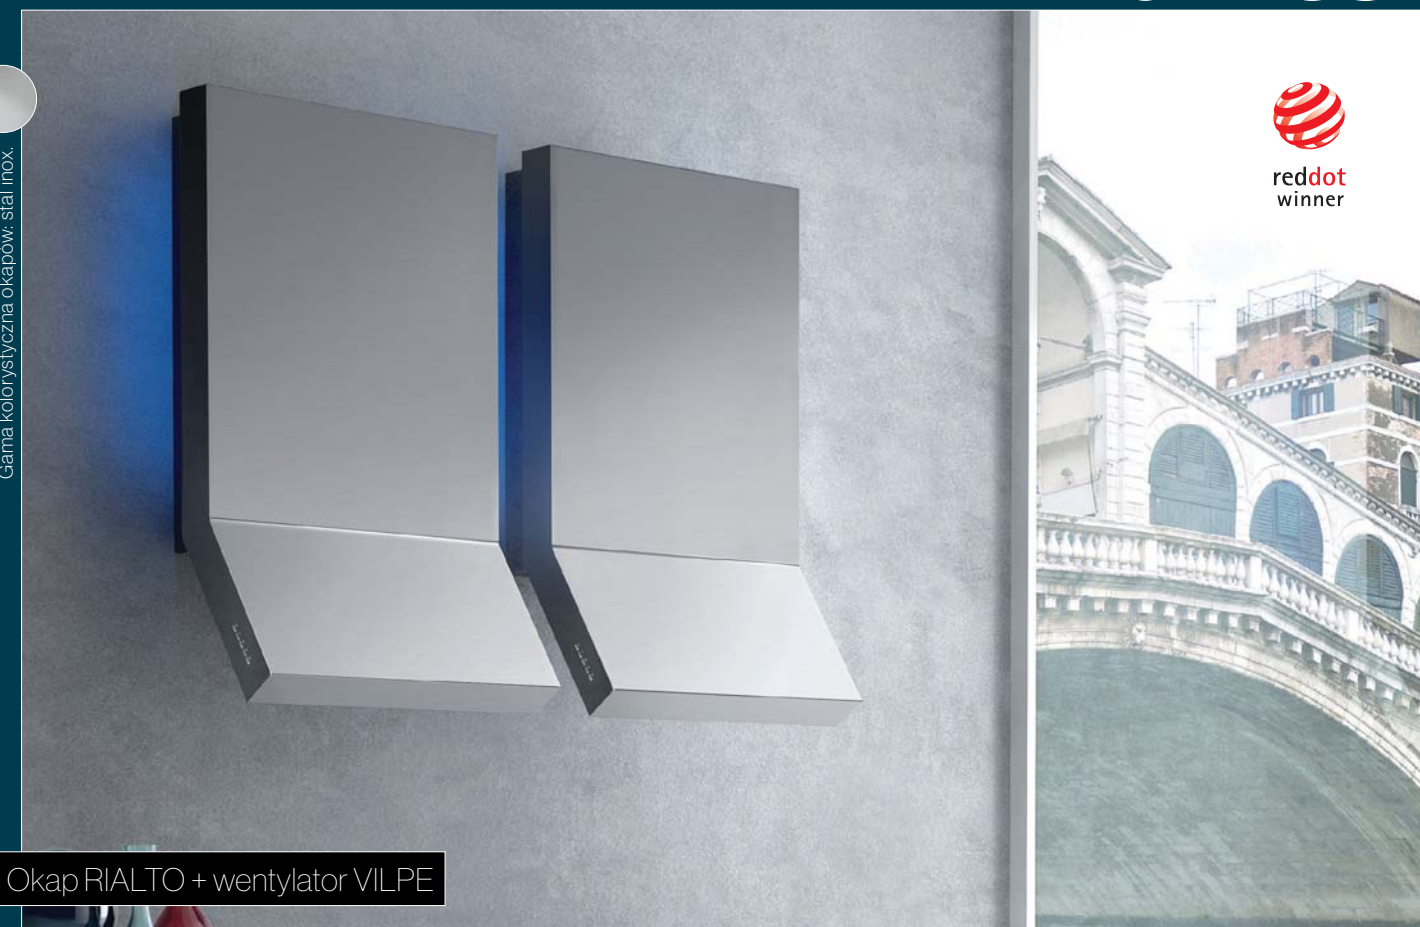

Okap RIALTO + wentylator VILPE

RIALTO | DESIGN+**Sposób instalacji:**
Przyścienny

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Boki czarne satynowe.
- Oświetlenie Led.
- Światło dekoracyjne Led.
- Sterowanie elektroniczne.
- Filtr metalowy Top, wymienny, z możliwością mycia.
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 55 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne, 3 szybkości + boost

Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne Led 2 tylne pasma Led 2x2 W (5500 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m³/h***VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m³/h***VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap GRUPA SILNIKOWA + wentylator VILPE

**GRUPA SILNIKOWA | DESIGN****Sposób instalacji:**
Do zabudowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie elektroniczne.
- Dynamic Led Light.
- Filtr metalowy wymienny, z możliwością mycia.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot opcjonalny.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Do zabudowy 50/70/105 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

Ssterowanie
Elektroniczne, 3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m³/h***VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m³/h***VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)

Okap MOVE + wentylator VILPE

**MOVE | DESIGN****Sposób instalacji:**

Do zabudowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Spód okapu ze szkła hartowanego białego lub czarnego.
- Wysuwany panel - okapnik.
- Sterowanie elektroniczne.
- Dynamic Led Light.
- Komin stalowy opcjonalny, osłaniający rury, teleskopowy.
- Szklana półka - opcjonalna.
- Możliwość podłączenia wyciągu przez tylną ścianę okapu.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Do zabudowy 60 cm**Do zabudowy 90 cm****Do zabudowy 120 cm****Silnik**

VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

SterowanieElektroniczne, 3 szybkości + boost
Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).**Minimalna odległość od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m³/h***VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m³/h***VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap GRUPA SILNIKOWA MURANO + wentylator VILPE

**GR. SILNIKOWA MURANO | DESIGN****Sposób instalacji:**

Do zabudowy

- Panel ze szkła hartowanego białego lub czarnego.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie dotykowe + funkcja 24h.
- Dynamic Led Light.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmecc.
- Pilot w zestawie.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Do zabudowy 50 cm**Do zabudowy 70 cm****Silnik**

VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

Sterowanie

Dotykowe, 3 szybkości + boost

Oświetlenie

Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 62 cm
Elektrycznej: 52 cm**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m³/h***VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m³/h***VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



SHELF | ELEMENTS

Sposób instalacji: Przyścienny

- Czarne matowe satynowane profile aluminiowe, korpus stal lakierowana na czarny mat.
- Ruchomy wysuwany szklany okapnik - szkło Fume.
- Sterowanie dotykowe.
- Dynamic Led Light.
- System No-Drop opatentowany zapobiegający powstawaniu skroplin.
- Kolektor skroplin wymienny i opróżniany.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Przyścienny 120 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Dotykowe,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna regulacja temperatury światła (2700-5600 K).

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm



Przykładowe warianty rozmieszczenia półek systemu SHELF Elements.



VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

VILPE® ECo 200 Flow maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)

Nowość NO-DROP[®] SYSTEM



Bez skroplin w kuchni.

Falmec opracował innowacyjną technologię, która ostatecznie rozwiązuje problem skraplania się oparów powstających podczas gotowania. Zjawisko niepożądane, ale coraz powszechniejsze, szczególnie w przypadku korzystania z płyt indukcyjnych.


“System No-Drop”, opatentowany przez Falmec, składa się z szeregu skrzyżowanych metalowych filtrów łopatkowych, na których skraplają się opary pochodzące z gotowania, następnie są one transportowane i gromadzone w specjalnym zbiorniku. Powierzchnia filtrów została poddana specjalnej obróbce. Powlekana jest ona specjalną powłoką, która zapobiega powstawaniu kropeł kondensacyjnych, pochodzących z oparów kuchennych. Dzięki niej są one rozdrabniane i rozprowadzane równomiernie po całej powierzchni.

Asortyment okapów z grupy No-Drop, powiększa się stale o kolejne modele. Tym razem dołączył okap PLANE No-Drop wyglądem przypominający okap z profesjonalnych kuchni, charakteryzujący się podwójnym zestawem skrzyżowanych filtrów łopatkowych, gdzie w centralnej części został umieszczony kolektor na skropliny. Dodatkowo minimalistyczny design został wzbogacony dwoma taśmami LED umieszczonymi w spodzie okapu, co optymalizuje oświetlenie strefy gotowania.

Skropliny przesuwają się pod wpływem grawitacji wzdłuż nachylonego kanału. Spływają do kolektora na ciecz, który można wyjąć, opróżnić oraz oczyścić.

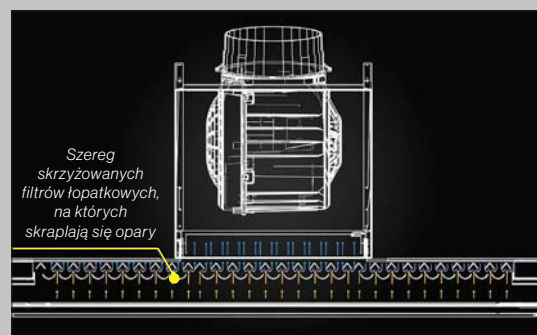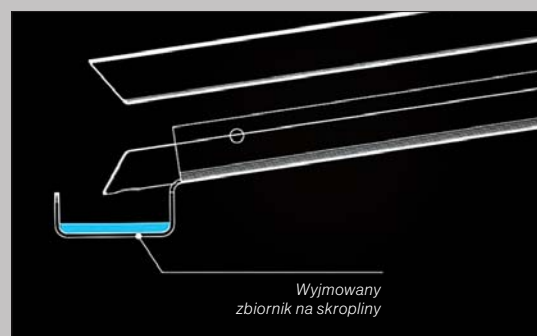

falmec

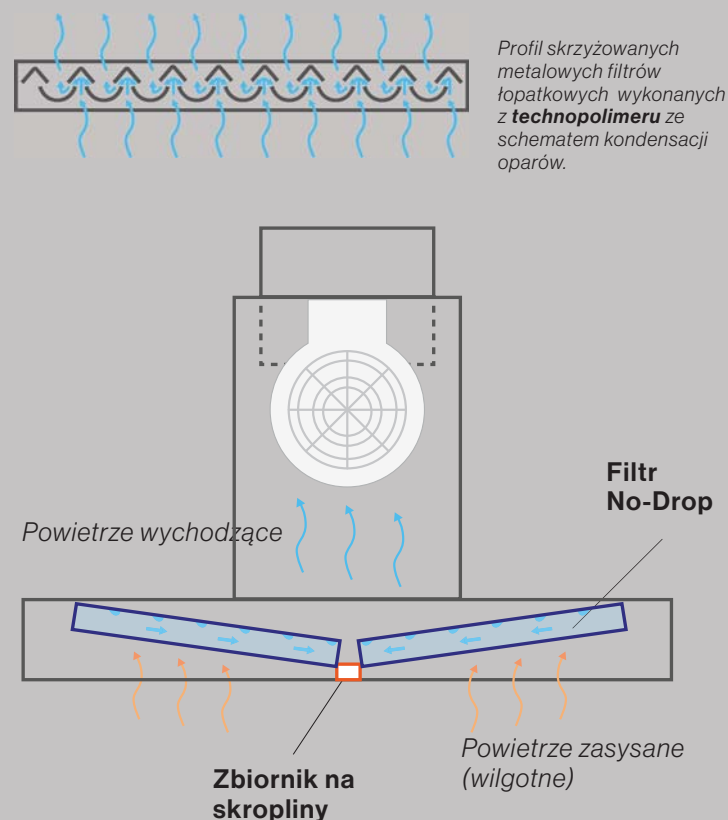

CICHA KUCHNIA - okap przyścienny/wyspowy - No-Drop

falmec



PLANE NO DROP | DESIGN

Sposób instalacji:
Przyścienny/Wyspowy

- Stal inox AISI 304.
- Sterowanie elektroniczne.
- System No-Drop opatentowany zapobiegający powstawaniu skroplin.
- Kolektor skroplin wymienny i opróżniany.
- Oświetlenie Led rozproszone.

Przyścienny 90 cm
Wyspowy 90 cm

Silnik
VILPE[®] (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie
Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Pasma led 3000° K
Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 63 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE[®]
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE[®] E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE[®] ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)





Okap VIRGOLA NO-DROP + wentylator VILPE

**VIRGOLA NO-DROP | DESIGN****Sposób instalacji:**
Do zabudowy

- Stal inox wykończenie Scotch Brite lub stal lakierowana na czarno.
- Ruchomy okapnik ze szkła hartowanego.
- Sterowanie elektroniczne.
- Dynamic Led Light.
- System No-Drop opatentowany zapobiegający powstawaniu skroplin.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Do zabudowy 60/75/90/120 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna
regulacja temperatury światła
(2700-5600 K).

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 52 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)



Okap GRUPA SILNIKOWA NO-DROP + wentylator VILPE

**GRUPA SILNIKOWA NO-DROP | DESIGN****Sposób instalacji:**
Do zabudowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Sterowanie elektroniczne.
- System No-Drop opatentowany zapobiegający powstawaniu skroplin.
- Kolektor skroplin wymiwalny i opróżniany.
- Dynamic Led Light.
- Pilot opcjonalny.

- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Do zabudowy 90 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost
Oświetlenie
Dynamic Led Light - płynna
regulacja temperatury światła
(2700-5600 K).

**Minimalna odległość
od płyty grzewczej**
Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

VILPE®
Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)





Okap DOWN DRAFT + wentylator VILPE

**DOWN DRAFT | DESIGN+****Sposób instalacji:**
Na blacie

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Panel ze szkła hartowanego białego, czarnego lub stalowy.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie dotykowe + funkcja 24h.
- Oświetlenie Led.
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia.
- Dialogue System - możliwość sterowania okapem z poziomu płyty indukcyjnej Falmec.
- Pilot opcjonalny.
- Korpus okapu do połączenia z silnikiem (w zależności od potrzeb Klienta).

Nabladowy 90 cm
Nabladowy 120 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

Sterowanie
Dotykowe,
3 szybkości + boost


Oświetlenie
Taśma led 14W (5500° K)

Odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 60 mm
Elektrycznej: 60 mm

Otwór montażowy
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:****VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)

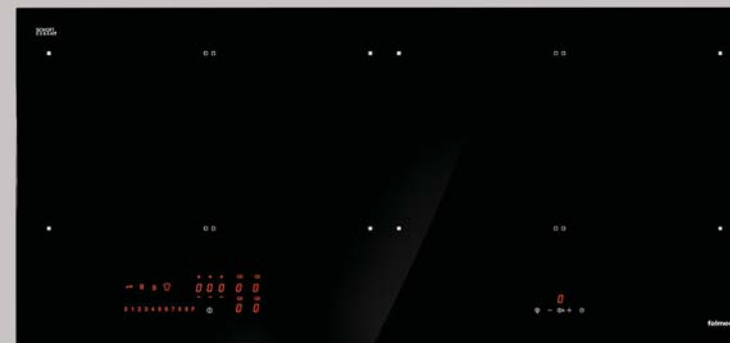**Idealna kombinacja.**Płyta indukcyjna **PANORAMICZNA 88**Płyta indukcyjna **90****Dane techniczne.**

• Czarne szkło Schott Ceran® • Funkcja mostkowania • Sterowanie sensorowe ze sliderem • Strefy gotowania - ilość oraz ułożenie zależne od modelu płyty • 9 poziomów gotowania + funkcja Booster • Czujnik wykrywania garnków • Automatyczne wyłączenie • Timer / minutnik • Funkcja "Keep Warm" • Blokada bezpieczeństwa • Wskaźnik ciepła resztkowego • Dialogue System (sterowanie okapem, z wbudowanym odbiornikiem radiowym) • Zarządzanie poziomem mocy: od min. 2,8 kw do max. 10,4 kw

**Płyta indukcyjna sterująca okapem**

Sterowanie okapem Falmec odbywa się z poziomu płyty indukcyjnej zarówno w trybie automatycznym jak i manualnym.

Wszystkie płyty indukcyjne Falmec, mają możliwość zarówno montażu nakładanego jak i wpuszczanego w blat.

Płyta indukcyjna **80**Płyta indukcyjna **60**

falmec

VILPE®

Innovative and Easy



FALMEC Polska Sp z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4
05-082 Blizne Łączyńskiego
tel.: +48 22 721 03 42
biuro@falmecpolska.pl

www.falmec.com
www.falmecpolska.pl

VILPE Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8aa
(7R City Flex Wrocław Airport)
54 610 Wrocław
tel.: +48 71 740 26 23
biuro@vilpe.com

www.vilpe.com
www.vilpe-wentylacja.com



Firmy Falmec oraz Vilpe nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w niniejszym katalogu. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia, w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmian technicznych, estetycznych i funkcjonalnych, które uważać będziemy za właściwe dla poprawy funkcjonowania i estetyki produktów. Druk nie zawsze wiernie odwzorowuje kolory oraz zastosowane materiały.