

DOWN DRAFT - okap nablátowy



Okap DOWN DRAFT + wentylator VILPE

Gama kolorystyczna okapów: panel szklany biały, czarny.



DOWN DRAFT

Sposób instalacji:

Nablátowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Panel ze szkła hartowanego białego, czarnego lub stalowy.
- Wyciąg szczelinowy.
- Sterowanie sensorowe + funkcja 24h.
- Oświetlenie Led.
- Filtr metalowy Top wymienny, z możliwością mycia.
- Współpracuje z Dialogue System.
- Pilot opcjonalny.
- Okap w wersji bezsilnikowej, przygotowany do połączenia z turbiną wentylatora dachowego Vilpe (o mocy dobranej do potrzeb Klienta).

Nablátowy 90 cm

Nablátowy 120 cm

Silnik

VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie

Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie

Taśma led 14W (5500° K)


Odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 mm
Elektrycznej: 60 mm

Otwór montażowy

90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Down Draft

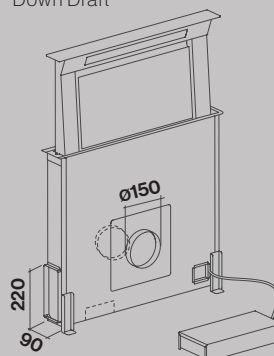

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® ECo 200 Flow maks. wydajność ok. 1300 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)