

RIALTO - przyścienny



Gama kolorystyczna okapów: stal inox



RIALTO 55

Sposób instalacji:

Przyścienny

- Stal inox (AISI 304) polerowana (Rialto).
- Boki czarne satynowe.
- Oświetlenie Led.
- Światło dekoracyjne Led.
- Filtr metalowy Top, wymienny, z możliwością mycia.
- Okap w wersji bezsilnikowej, przygotowany do połączenia z turbiną wentylatora dachowego Vilpe (o mocy dobranej do potrzeb Klienta).

Przyścienny 55 cm

Silnik
VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie


Sterowanie
Elektroniczne,
3 szybkości + boost

Oświetlenie
Led


2x1,2 W (3200 K)
Dekoracyjne Led
2x2 W (5500 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej
Gazowej: 53 cm
Elektrycznej: 52 cm

Rialto h820

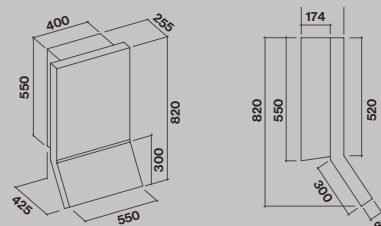

Rialto h1000

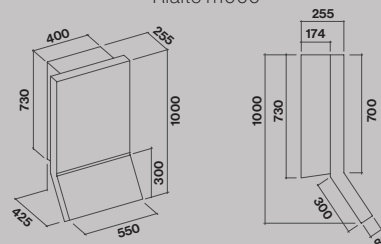

Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo 125 Flow maks. wydajność ok. 650 m³/h*

VILPE® ECo 160 Flow maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)