

## SKEMA - okap sufitowy



Okap SKEMA + wentylator VILPE

Gama kolorystyczna okapów: biały, czarny, inox.



### SKEMA 120

#### Sposób instalacji:

Sufitowy

- Stal lakierowana na biało lub czarno lub stal inox AISI 304.
- Szkło hartowane.
- Wyciąg szczelinowy.
- Oświetlenie Dynamic Led Light świecące na całej powierzchni 43W(2700-5600K).
- Sterowanie elektroniczne.
- Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia.
- Pilot w zestawie.
- Okap w wersji bezsilnikowej, przygotowany do połączenia z turbiną wentylatora dachowego Vilpe (o mocy dobranej do potrzeb Klienta).

#### Sufitowy 120 cm

##### Silnik

VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

##### Sterowanie

Elektroniczne, 3 szybkości + boost

##### Oświetlenie

Dynamic Led Light 43 W (2700-5600 K)


##### Maksymalna odległość od płyty grzewczej

150 cm

##### Otwór montażowy

1240 mm x 505 mm

Skema 120

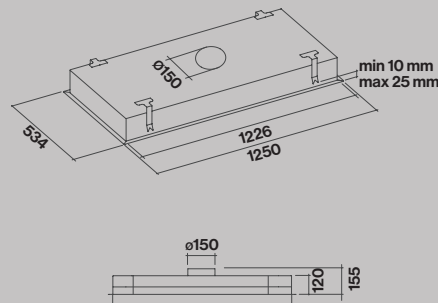

#### Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

**VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m<sup>3</sup>/h\*

**VILPE® ECo 200 Flow** maks. wydajność ok. 1300 m<sup>3</sup>/h\*

\* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)