

Tłumiki elastyczne z płaszczem polietylenowym

SLEFL-PB/SLEFL-P



Opis

Elastyczny tłumik akustyczny SLEFL-PB wykonany jest z perforowanego przewodu Alnor Flex. Zastosowana izolacja ma grubość 25 mm i osłonięta jest płaszczem polietylenowym. Połączenie tłumika następuje za pomocą metalowych kołnierzy pełniących rolę nypla. Dostępne są w dwóch długościach 600 mm i 1200 mm.

Na zamówienie dostępna długość L=500 mm i 1000 mm. Możliwe jest wykonanie tłumików: z uszczelkami z gumy EPDM, z kołnierzami mufowymi lub różnej długości.

Izolacja:

Rodzaj izolacji: wełna szklana.

Typ izolacji: z kręgu - elastyczna.

Zakres temperatury: Od -20°C do +120°C

Izolacja termiczna wełny mineralnej:

Lambda = 0,034 W/m x k w 24°C

Wersja wykonania - przykład oznaczenia:

SLEFL-PB-... - nyplowe - jest to wykonanie standardowe
SLEFL-PB-... - nyplowe z zamontowaną uszczelką z gumy EPDM
SLEFL-PB-... - mufowe

SLEFL-P - nyplowe - jest to wykonanie standardowe
SLEFL-P - nyplowe z zamontowaną uszczelką z gumy EPDM
SLEFL-P - mufowe

Przykład oznaczenia

Kod produktu: **SLEFL-PB - 25 - 125 - 1200**


typ

grubość izolacji

średnica tłumika

długość tłumika

Wymiary

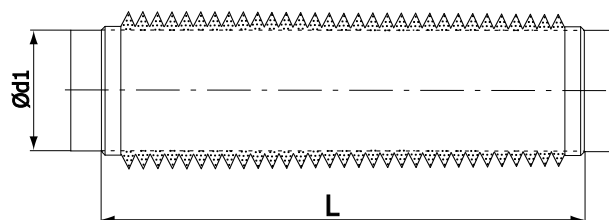

Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	600	17	24	22	21	18	10	7
160	600	13	19	18	18	16	7	6
200	600	14	17	12	13	14	7	5
250	600	15	15	10	12	14	6	5

Ød _{1 nom} [mm]	L [mm]	tłumienie [dB] dla częstotliwości [Hz]						
		125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	1200	30	36	30	34	32	25	12
160	1200	17	29	28	30	30	23	11
200	1200	24	30	23	26	27	16	10
250	1200	22	23	18	22	19	8	7

Wykonanie w kolorze szarym SLEFL-P:




Tłumiki elastyczne z płaszczem polietylenowym

SLEFL-PB/SLEFL-P

Dane techniczne

Straty ciśnienia w tłumikach elastycznych SLEFL-PB/SLEFL-P

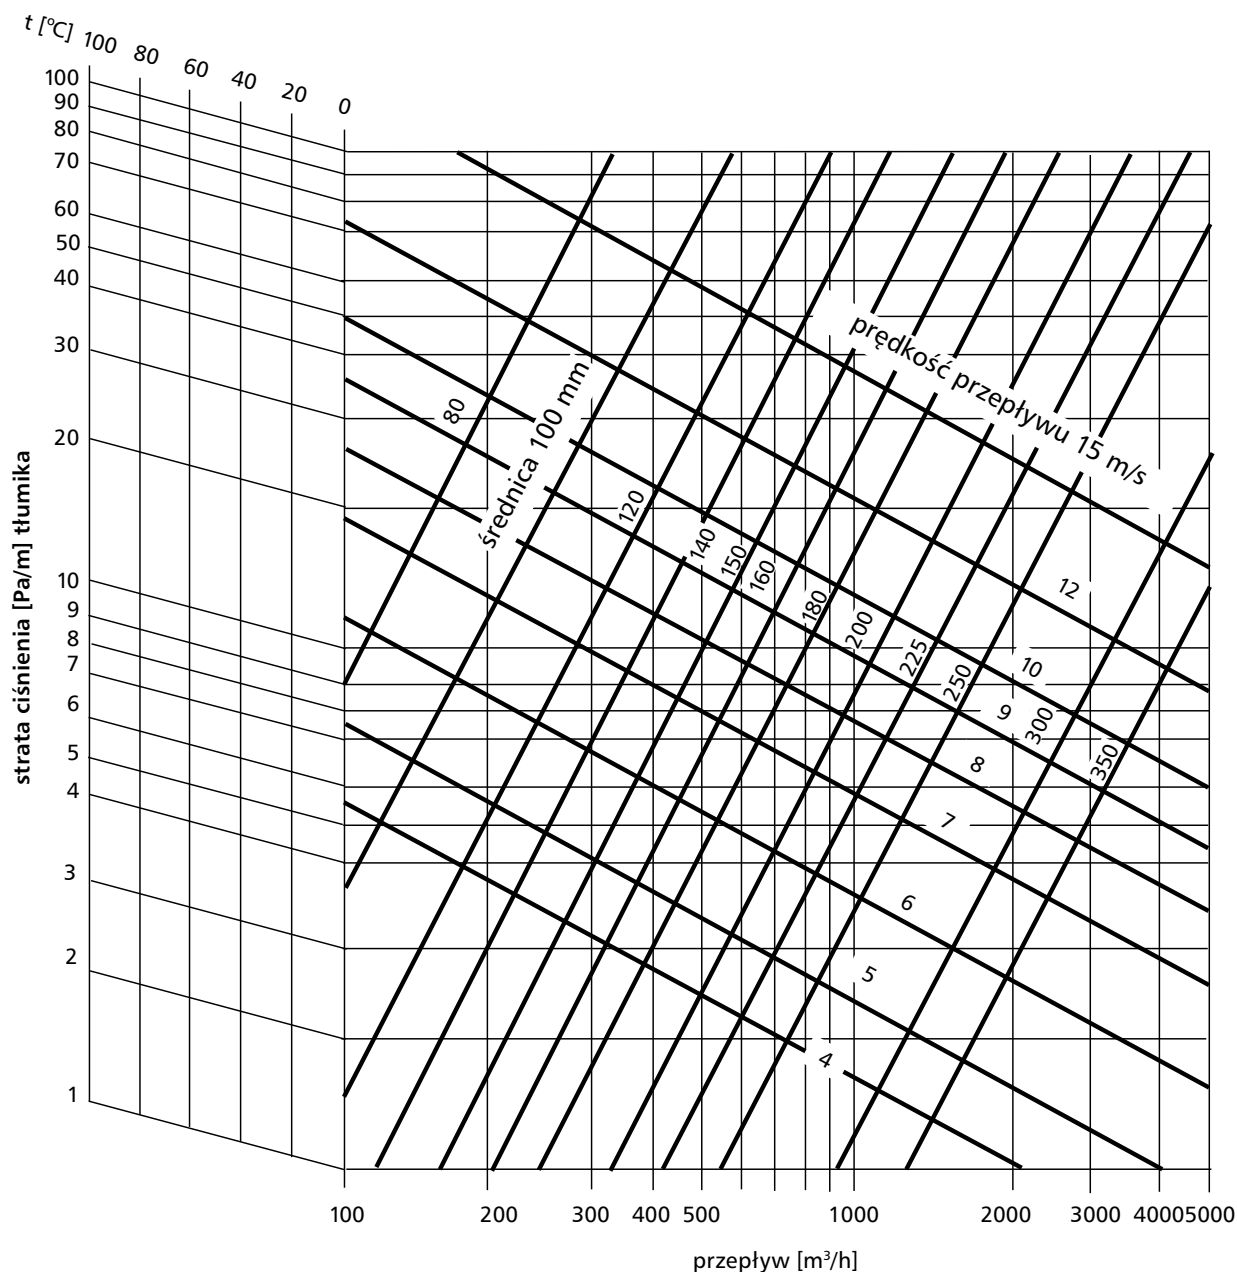

Straty ciśnienia w tłumikach wykonanych z metalowych rur

Długość tłumika = 1,0 m

1 Pa = 0,01 mbar = około 0,1 mm WG