


VILPE® Regulowane łączniki dachowe

Łatwy dobór i regulacja długości łącznika odpowiednio do nachylenia dachu



Croco A
do pokryć
jednowarstwowych
(np. pvc, tpo)

Skróć czas montażu dzięki regulowanemu łącznikowi VILPE



Nowoczesne łączniki regulowane znacznie ułatwiają montaż, dzięki możliwości dopasowania ich długości odpowiednio do spadku dachu.

Opatentowany regulowany łącznik VILPE Croco zmniejsza ryzyko błędów montażowych. Jest dostępny w kilkunastu wymiarach, dodatkowo posiada regulowane śruby, które można odpowiednio dociągać, dopasowując do pokrycia dachowego i grubości izolacji **w zakresie od 165 mm do 800 mm**.



Croco B
do bitumicznych
pokryć
dwuwarstwowych

Jeden model łącznika obejmuje szerszy zakres grubości izolacji, co **ogranicza czas i koszty instalacji**. Łączniki Croco wykonane są z wytrzymałego tworzywa polipropylanowego (PP).

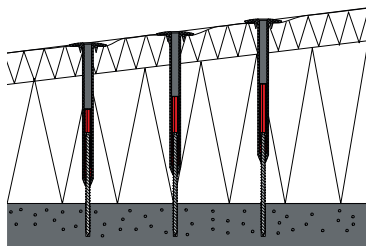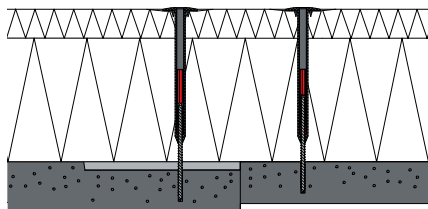

vilpe.com
vilpe-wentylacja.com



VILPE®
Innovative and Easy